


Caractéristiques générales

- Découpe précise et automatique des profilés Aluminium et PVC aux angles entre 20°-135°
- Couvercle de sécurité pour la scie automatique et la table d'amenage.
- Unité de support du milieu pour profilé entre les deux têtes.
- Prédiposition pour l'attelage d'un système d'aspiration pour les copeaux
- Prise de la hauteur profil en automatique.
- Gère les sur longueurs et les sous longueurs
- Serrages horizontaux et verticaux.



AC 1050

400 V (50-60 Hz) (kW)	6-8 bar (t/dk)	kg	W x L x H (mm)	L (min.) x L (max.) (mm)	a x h (mm) (min.)	a x h (mm) (max.)	ØD x Ød x b (mm)
6,5	320	1250	7688 x 1804 x 1696	400 x 6400	_ x 20	180 x 200	550 x 30 x 4,4

Tête Fixe



Tête Mobile

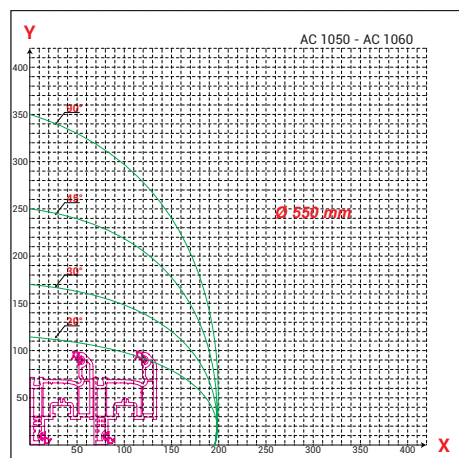

- Grâce au mode automatique, la prise de position se fait sans l'intervention de l'opérateur
- Fonctionne avec carte CF.
- Garde en mémoire plus de 1350 mesure de coupe.



- Avec un système de contrôle breveté; on effectue une coupe de précision pour les angles internes de 45° et 20° angles externes.



- Découpe de précision grâce au système hydropneumatique.
- Système de serrage de profilé horizontal et vertical et réglage facile pour le positionnement de piston réglage de la vitesse de coupe.

Option



- BY 100 Imprimante code barre
- BB 200 R Table d'aménagement Droite
- F 100 E Table d'aménagement supplémentaire
- KP 100 Logiciel de découpe