

MD 3020

Soudeuse 4 têtes sans ébavurage




Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.



Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr


MD 3020 Soudeuse 4 têtes sans ébavurage

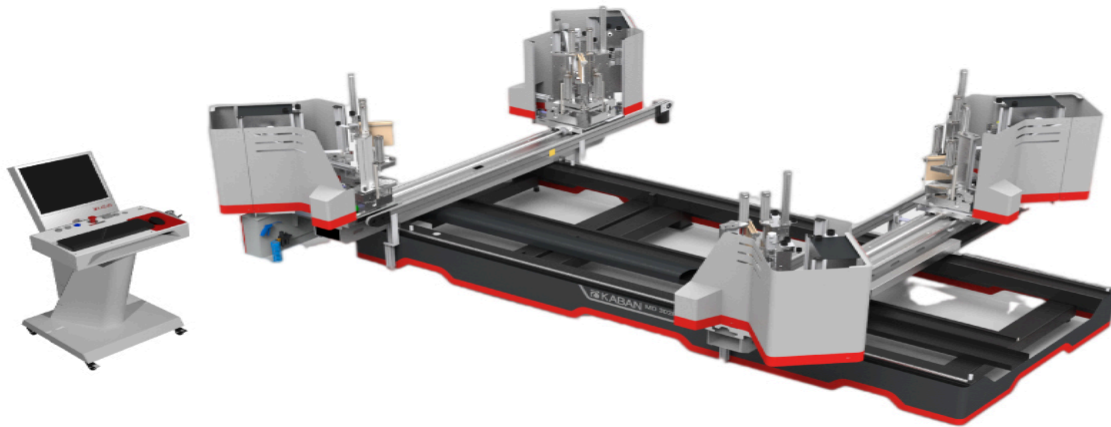

- Conception mécanique robuste adaptée aux vitesses élevées.
- Soudage de profiles laminés et non laminés sans bavures.
- Interface Kaban conviviale basée sur Windows avec une conception paramétrique facilement réglable.
- Connection à distance avec le SAV.
- Système de lubrification automatique.

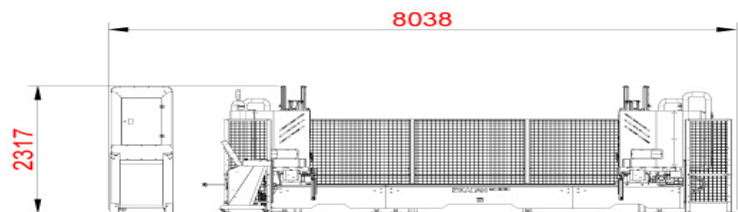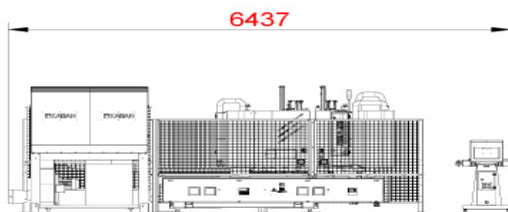

MD 3020 Soudeuse 4 têtes sans ébavurage

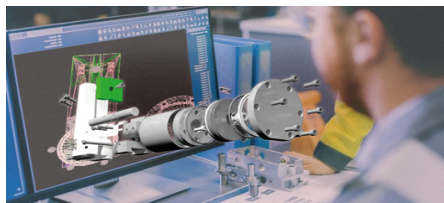

Conception

- Conception mécanique capable de souder des profiles en PVC à grande vitesse et avec une haute qualité.
- Une performance maximisée grâce à l'utilisation de matériaux de qualités.
- Système de Téflon en forme de rouleaux.
- Alimentation facile du profile.
- Prend moins de place qu'une ligne automatique soudure ébavurage normale.
- Système d'aspiration des copeaux.
- Système de contrôle de pression.


Panneau de contrôle

- Kiosque polyvalent, réglable et ergonomique.
- Écran 19".
- Interface Kaban conviviale basée sur Windows avec une conception paramétrique facilement réglable.
- Logiciel qui permet une production basée sur le client.
- Système de contrôle Mitsubishi PLC.
- Grâce au système PID la température de soudure peut être régler selon le type de profile.
- Grâce au système PID la durée de soudure peut être régler selon le type de profile.
- Possibilité de paramétrer l'usage sur le profile en utilisant le dessin technique du profil sous format DXF.
- Compatibilité avec les autres logiciels d'optimisations et de production de fenêtre.
- Lecteur de codes-barres.
- Transfert de données via connexion USB et Ethernet.




Unité de soudage

- Soudage de profiles laminés et non laminés sans ébavurages.
- Système de changement des cales simple.
- Alimentation facile du profile.
- Serrage du profile supérieure et inférieure.
- Unité de fraisage qui dispose des lames pour nettoyer le profiles et joints.
- Soudage de profiles sur mesure à un angle de 90°.
- Les lames de rainurage nettoient les bavures qui apparaissent lors du soudage.
- Interface Kaban conviviale avec conception paramétrique facilement réglable.

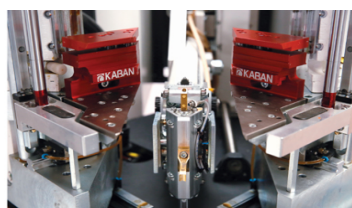

fraisage

- L'unité de fraisage dispose de lame coupante et permet avant la soudure d'entailler les parois et les joints de profiles.
- Grâce au système de collecte des copeaux, les bavures formées lors du processus de fraisage sont aspirées et collectées dans le récipient.




Plaque chauffante

- Une dispersion homogène de la chaleur sur les plaques.
- Grâce au système spécial de téflon sur les plaques, une utilisation optimale et durable est garantie.
- Le téflon en forme de rouleau permet un gain de temps et est moins coûteux.
- Grâce au système de renouvellement du téflon en rouleau on peut économiser à la fois du temps et de l'argent.

lames d'ebavurage

- Les lames de rainurage nettoient les bavures formées par le processus de soudage sur les surfaces supérieures et inférieures du profiles.



Sécurité

- Sécurité de travail grâce aux clôtures de protection et aux barrières de sécurité.
- Les pictogrammes de sécurité.

Soutien technique


- Rappel automatique des révisions périodiques. - Connection à distance avec le SAV.



MD 3020 Soudeuse 4 têtes sans ébavurage

Dimensions de soudage	Profil	Hauteur	200	mm
	Largeur / Longueur	Au plus	4100 / 2400	mm
	Largeur / Longueur	Au moins	500 / 500	mm
	Soudage	Angle de	90	°
Axes de machine	Axe X	Puissance du moteur	1	kW
	A1/A2	Puissance du moteur	2 x 0,75	kW
	Convoyeur	Puissance du moteur	2 x 0,37	kW
Unités de soudages x4	Axe X	Puissance du moteur	0,4	kW
	Axe Y	Puissance du moteur	2 x 0,75	kW
	Axe Z	Puissance du moteur	0,4	kW
	Fraiseuse	Puissance du moteur	0,75	kW
	Fraiseuse	Vitesse de rotation	10000	tr/min
	Résistance	Puissance	2	kW
Spécifications techniques	Collecteur de sciures	Puissance du moteur	3	kW
	Air	Pression	6-8	barre
	Air	Consommation totale d'air	800	l/min
	Alimentation	Tension	400	V
	Alimentation	Puissance	27	kW
	Poids	Net	4805	kg
	Poids	Brut	5477	kg
	Son	Niveau	96	dB
	Dimensions de la machine	Longueur	8038	mm
	Dimensions de la machine	Largeur	6437	mm
	Dimensions de la machine	Hauteur	2317	mm

MD 3020 Soudeuse 4 têtes sans ébavurage



Cales