

DE 4060

Fraiseuse manuelle à 3 perçages



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.


Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr


DE 4060 Fraiseuse manuelle à 3 perçages



- Conception mécanique robuste adaptée aux vitesses élevées.
- Fonction de perçage des profiles.
- Possibilité d'ouvrir des poignets et l'espagnolette avec la fraiseuse.
- Groupe de support mécanique réglable en hauteur par rotation.
- Capteur de détection de profile.
- Système de mesure manuel.
- Possibilité d'utiliser les unités indépendamment les unes des autres.

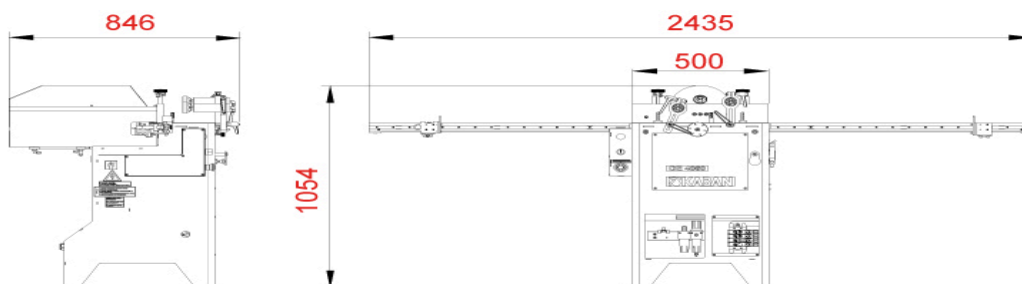

DE 4060 Fraiseuse manuelle à 3 perçages

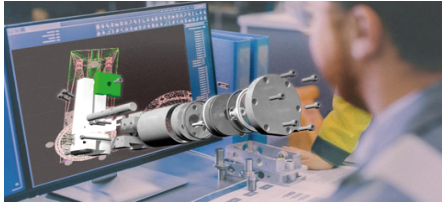

Conception

- Conception mécanique capable de traiter les profiles en PVC à grande vitesse et de haute qualité.
- Fonction de perçage des profiles.
- Possibilité d'ouvrir des poignets et l'espagnolette avec la fraiseuse.
- Groupe de support mécanique réglable en hauteur par rotation
- Système hydropneumatique qui permet un traitement précis et fluide des profiles.
- Vitesses de mouvement de fraisage réglables.
- Capteur de détection de profile.
- Système de mesure manuel.
- Possibilité d'utiliser le vissage et le fraisage indépendamment.

Sécurité


Les pictogrammes de sécurité



DE 4060 Fraiseuse manuelle à 3 perçages

Caractéristiques de la machine	Dimension du profil usinable	Hauteur	140	mm
	Dimension du profil usinable	Largeur	130	mm
	Triple perçage	Puissance du moteur	1,1	kW
	Triple perçage	Transfert	920	tr/min
	Triple perçage	Diamètres de perçage	13 / 11 x 2	mm
	Perçage de trou	Puissance du moteur	0,55	kW
	Perçage de trou	Transfert	2800	tr/min
Spécifications techniques	Air	Pression	6-8	barre
	Air	Consommation totale d'air	15	p/t
	Alimentation	Tension	400	V
	Alimentation	Puissance	1,1	kW
	Poids	Net	162	kg
	Poids	Brut	180	kg
	Son	Niveau	96	dB
	Dimensions de la machine	Longueur	2435	mm
	Dimensions de la machine	Largeur	861	mm
	Dimensions de la machine	Hauteur	2140	mm

DE 4060 Fraiseuse manuelle à 3 perçages

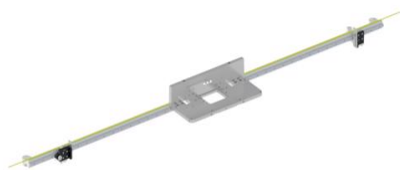

Système de supports multiples MD 100
- Système de centrage.