

CD 3060

Ebavureuse CNC à 3 axes




**Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.**



Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

[www.kaban.com.tr](http://www.kaban.com.tr)

## CD 3060 Ebavureuse CNC à 3 axes

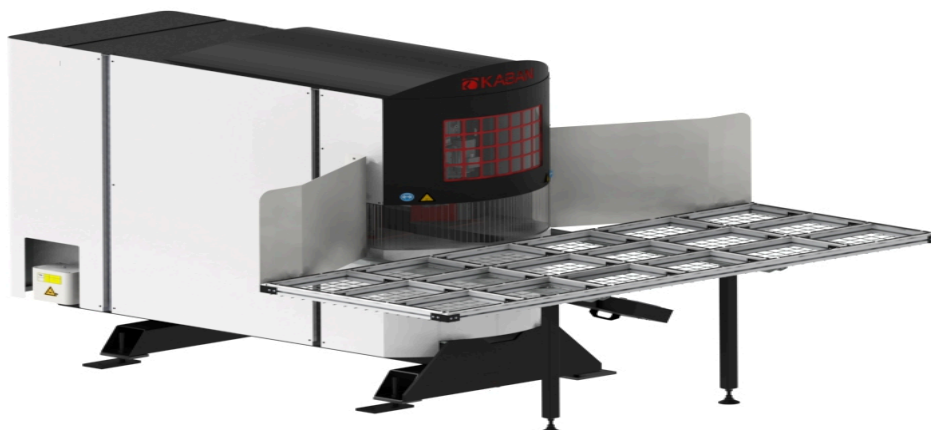

- Conception mécanique robuste capable d'ebavurer les coins des cadres, y compris les battements réduits à grande vitesse et avec une haute qualité.
- Écran tactile 7".
- Interface Kaban conviviale avec conception paramétrique facilement ajustable.
- Système de contrôle Mitsubishi PLC.
- Transfert de données via carte mémoire.
- Capacité d'enregistrer 250 types d'informations de profils en mémoire.
- Fonction de reconnaissance automatique de profils.
- Ebavurage des surfaces supérieures et inférieures avec des lames breveté.
- Ebavurage de l'intérieur des dormants large.
- Nettoyer les bavures à l'extérieur, y compris l'aile boiteuse, avec une scie.
- Ebavurage des battements réduits.
- Système de lubrification automatique.
- Possibilité d'alimentation manuelle du profile.

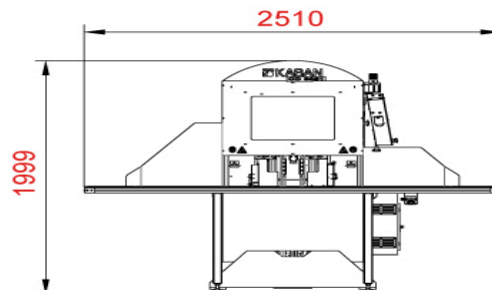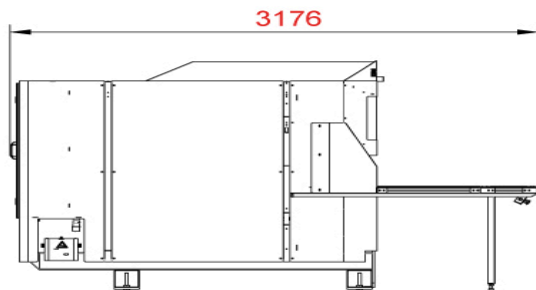

## CD 3060 Ebavureuse CNC à 3 axes




### Conception

- Conception mécanique robuste permet de bavurer à grande vitesse et une haute qualité.
- Une performance maximisée grâce à l'utilisation de matériaux de qualités.
- Système de lubrification automatique
- Possibilité de mettre les profils à la main.

### Panneau de contrôle

- Écran tactile 7"
- Interface Kaban conviviale avec conception paramétrique facilement ajustable.
- Système de contrôle PLC Mitsubishi.
- La production peut être faite par le client grâce à une programmation spéciale qui permet de choisir les profils selon le client.
- Transfert de données via carte mémoire.
- Capacité d'enregistrer 250 types d'informations de profils en mémoire.
- Fonction de reconnaissance automatique de profils.
- Connexion Ethernet.




### Ebavurage de coin

- Grâce aux lames brevetés, le nettoyage (ébavurage) haut et bas du cadre se fait de façon précise et propre
- A la capacité de nettoyer l'intérieur des dormants large.
- Ebavurage du battement réduit grâce à une scie.
- Nettoyage des profilés laminés.

### lames d'ebavurage

- Les couteaux de rainurage nettoient les bavures formées par le processus de soudage sur les surfaces supérieures et inférieures du profils.



### Sécurité

- Les pictogrammes de sécurité

### Soutien technique

- Rappel automatique des révisions périodiques.
- Connexion à distance avec le SAV.



## CD 3060 Ebavureuse CNC à 3 axes

|                                |                          |                           |           |        |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------|
| Caractéristiques de la machine | Profil                   | Hauteur                   | 220       | mm     |
|                                | Profil                   | Largeur                   | 130       | mm     |
|                                | Cadre                    | Au moins                  | 340 x 340 | mm     |
|                                | Axe X                    | Puissance du moteur       | 0,75      | kW     |
|                                | Axe Y                    | Puissance du moteur       | 0,4       | kW     |
|                                | Axe z                    | Puissance du moteur       | 0,75      | kW     |
|                                | Scie                     | Puissance du moteur       | 1,5       | kW     |
|                                | Scie                     | Vitesse de rotation       | 12000     | tr/min |
|                                | Scie                     | Diamètre                  | 250       | mm     |
| Spécifications techniques      | Air                      | Pression                  | 6-8       | bar    |
|                                | Air                      | Consommation totale d'air | 45        | l/min  |
|                                | Alimentation             | Tension                   | 230       | V      |
|                                | Alimentation             | Force                     | 4,5       | kW     |
|                                | Poids                    | Net                       | 935       | kg     |
|                                | Poids                    | Brut                      | 1060      | kg     |
|                                | Son                      | Niveau                    | 96        | dB     |
|                                | Dimensions de la machine | Longueur                  | 2510      | mm     |
|                                | Dimensions de la machine | Largeur                   | 3176      | mm     |
|                                | Dimensions de la machine | Hauteur                   | 1999      | mm     |

## CD 3060 Ebavureuse CNC à 3 axes

---



### Écran

- écran LCD 19''.
- Ordinateur avec système d'exploitation Windows