

MK 2010

Soudeuse à 4 têtes




Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.



Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr


MK 2010 Soudeuse à 4 têtes

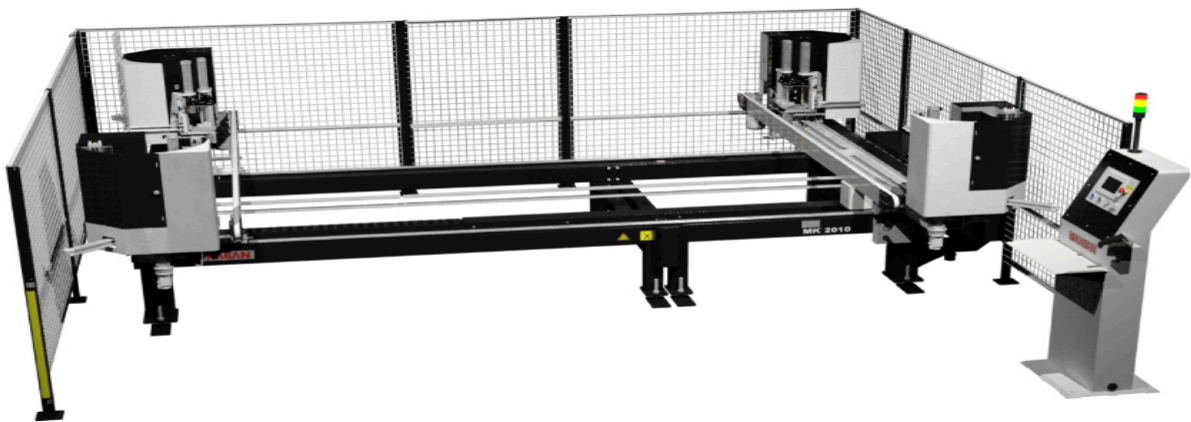

- Conception mécanique robuste adaptée aux vitesses élevées.
- Soudage de profiles laminés et non laminés.
- Système de contrôle Mitsubishi PLC.
- Écran tactile 7".
- Interface Kaban conviviale avec conception paramétrique facilement réglable.
- Logiciel qui permet une production basée sur le client.
- Le système PID permet de régler les paramètres de la température selon le type de profile.
- Grâce au système PID la durée de soudure peut être réglée selon le type de profile.
- Lecteur de codes-barres.
- Connection à distance avec le SAV.
- Système de lubrification automatique.

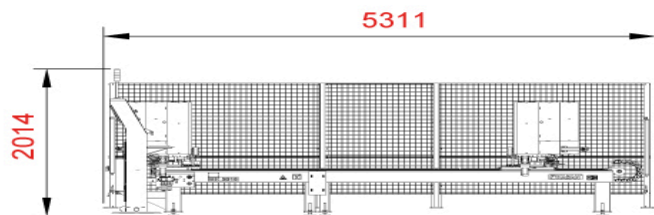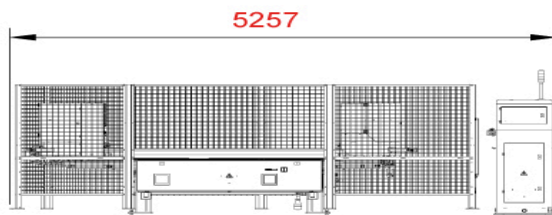

MK 2010 Soudeuse à 4 têtes

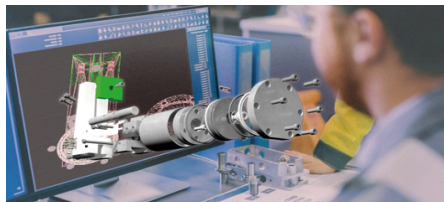


Conception

- Conception mécanique capable de souder des profiles en PVC à grande vitesse et avec une haute qualité.
- Une performance maximisée grâce à l'utilisation de matériaux de qualités.
- Système de Téflon en forme de rouleaux.
- Alimentation facile du profile.
- Dispose du lecteur de code barre.
- Système de contrôle de pression.

Panneau de contrôle

- Écran tactile 7".
- Interface Kaban conviviale avec conception paramétrique facilement réglable.
- Logiciel qui permet une production basée sur le client.
- Système de contrôle Mitsubishi PLC.
- Grâce au système PID, les paramètres de la température peuvent être régler selon le type de profile.
- Grâce au système PID la durée de soudure peut être régler selon le type de profile.
- Dispose lecteur de codes-barres
- Transfert de données via carte mémoire.
- Capacité de sauvegarder 2 000 types d'informations de profile en mémoire.
- Connexion Ethernet.



Unité de soudage

- Soudage de profiles laminés et non laminés angle de 90°.
- Système de changement des cales simple.
- Alimentation facile du profile.
- Pincés supérieures.
- Système de tolérance.

Sécurité

- Sécurité de travail grâce aux clôtures de protection et aux barrières de sécurité.
- Les pictogrammes de sécurité.




Soutien technique

- Rappel automatique des révisions périodiques.
- Connection à distance avec le SAV.

MK 2010 Soudeuse à 4 têtes

Dimensions de soudage	Profil	Hauteur	210	mm
	Profil	Largeur	130	mm
	Largeur / Longueur	Au plus	2460 / 3575	mm
	Largeur / Longueur	Au moins	325 / 410	mm
	Soudage	Angle de	90	°
Axes de machine	Axe X	Puissance du moteur	0,75	kW
	Axe Y	Puissance du moteur	2 x 0,4	mm
	Convoyeur	Puissance du moteur	2 x 0,37	kW
Spécifications techniques	Air	Pression	6-8	barre
	Air	Consommation totale d'air	61	p/t
	Alimentation	Tension	400	V
	Alimentation	Tension	10,5	kW
	Poids	Net	1800	kg
	Poids	Brut	2320	kg
	Son	Niveau	96	dB
	Dimensions de la machine	Longueur	5311	mm
	Dimensions de la machine	Largeur	5257	mm
	Dimensions de la machine	Hauteur	2014	mm

MK 2010 Soudeuse à 4 têtes



Cales

Système de presse à joints CB 100

- Les bavures de PVC créées pendant le soudage sont réparties en appliquant une pression sur les coins du joint.

