




- Effectue un serrage horizontale et verticale avec des piston de serrage sur 4 points.
- Le réglage de la taille et de la profondeur de coupe se fait sans avoir besoin d'aucun accessoire.

- Peut être utiliser pour la coupe des dormants à °45.
- Un compartiment est mise en place pour regrouper au même endroit les sciures et copeaux.
- Le fonctionnement de la machine se fait en appuyant avec les main sur les deux boutons.

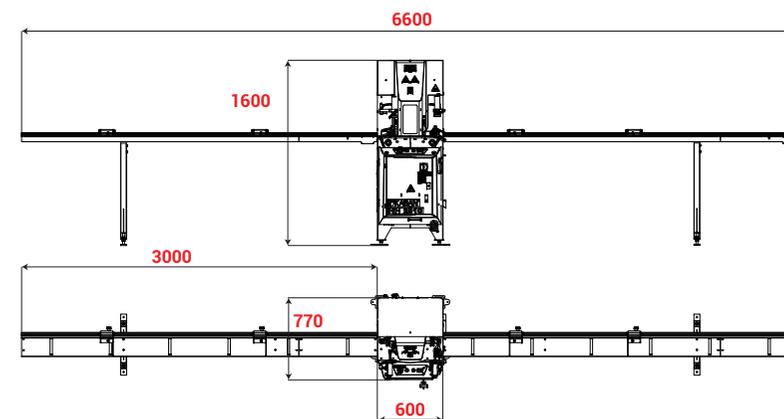

### Caractéristiques générales

- Permet de préparer les dormants et les traverse a la soudure sans éclat et sans debris pour une soudure parfaite.
- La machine est composée de 2 scie à 45° de Ø260.
- La machine est composée de butés de mesure des deux côté de la machine.

### Options



- DS 530 R/L Système de mesure digitale

### HH 2010

400 V (50-60 Hz) (kW)	6-8 bar (t/dk)	kg	W x L x H (mm)	L (min.) x L (max.) (mm)	a x h (mm) (min.)	a x h (mm) (max.)	Ød x Ød x b (mm)
2,2	50	280,5	6600 x 770 x 1600	-	40 x —	135 x 180	260 x 32 x 2,8