

MV 1010

Soudeuse à 4 têtes verticale



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.



Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr


MV 1010 Soudeuse à 4 têtes verticale



- Conception mécanique robuste adaptée aux vitesses élevées.
- Soudage de profiles laminés et non laminés.
- Système de contrôle Mitsubishi PLC.
- Écran tactile 7".
- Interface Kaban conviviale avec conception paramétrique facilement réglable.
- Logiciel qui permet une production basée sur le client.
- Chaleur réglable avec système PID selon le type de profile.
- Temps de chauffe et de collage réglable selon type de profile.
- Dispose un lecteur de codes-barres.
- Système de lubrification automatique.

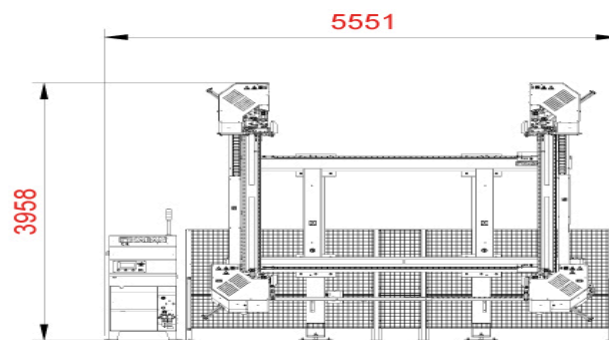

MV 1010 Soudeuse à 4 têtes verticale

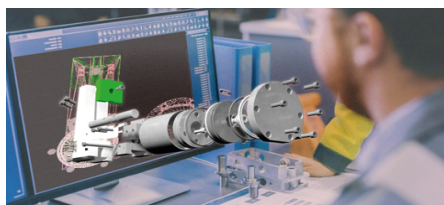


Conception

- Conception mécanique capable de souder des profiles en PVC à grande vitesse et avec une haute qualité.
- Une performance maximisée grâce à l'utilisation de matériaux de qualités.
- Système de Téflon en forme de rouleaux.
- Alimentation du profile facile.
- Dispose un lecteur de codes-barres.
- Système de contrôle de pression.

Panneau de contrôle

- Écran tactile 7".
- Interface Kaban conviviale avec conception paramétrique facilement réglable.
- Logiciel qui permet une production basée sur le client.
- Système de contrôle Mitsubishi PLC.
- Chaleur réglable avec système PID selon le type de profile.
- Temps de chauffe et de collage réglable selon type de profile.
- Dispose d'un lecteur de codes-barres.
- Transfert de données via carte mémoire.
- Capacité de sauvegarder 2 000 types d'informations de profile en mémoire.
- Connexion Ethernet.



Unité de soudage

- Soudage de profiles laminés et non laminés angle de 90°.
- Système de changement des cales simple.
- Alimentation facile du profile.
- Pincés supérieures.
- Système de tolérance.

Sécurité

- Sécurité de travail grâce aux clôtures de protection et aux barrières de sécurité.
- Les pictogrammes de sécurité.




Soutien technique

- Rappel automatique des révisions périodiques.

MV 1010 Soudeuse à 4 têtes verticale

Dimensions de soudage	Profil	Hauteur	210	mm
	Profil	Largeur	130	mm
	Largeur / Longueur	Au plus	2785 / 2510	mm
	Largeur / Longueur	Au moins	530 / 390	mm
	Soudage	Angle de	90	°
Axes de la machine	Axe X	Puissance du moteur	0,75	kW
	Axe Y	Puissance du moteur	2 X 0,75	kW
Spécifications techniques	Air	Pression	6-8	barre
	Air	Consommation totale d'air	80	p/t
	Alimentation	Tension	400	V
	Alimentation	Tension	10,5	kW
	Poids	Net	2050	kg
	Poids	Brut	2525	kg
	Son	Niveau	96	dB
	Dimensions de la machine	Longueur	5394	mm
	Dimensions de la machine	Largeur	3532	mm
	Dimensions de la machine	Hauteur	4056	mm

MV 1010 Soudeuse à 4 têtes verticale



Cales

Systeme de presse à joints CB 100

- Les bavures de PVC créées pendant le soudage sont réparties en appliquant une pression sur les coins du joint.

