

LC 2010

Draineuse d'écoulement d'eau



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr



LC 2010 Draineuse d'écoulement d'eau




- Conception mécanique capable de traiter des profiles en PVC de haute qualité.
- La vitesse d'avancement réglable avec les pistons

hydropneumatique.

- Les butés en révolvers facilite le réglage.
- L'emplacement et l'angles des trois fraiseuses peuvent être réglé.

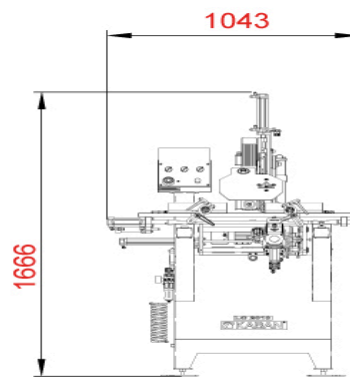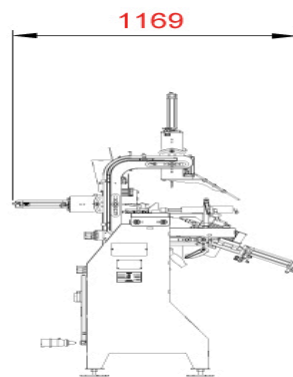

LC 2010 Draineuse d'écoulement d'eau

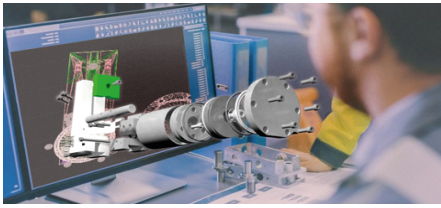

Conception

- Conception mécanique capable de traiter des profiles en PVC de haute qualité
- Ouverture des drainages d'eau possible pour tout les types de profiles.
- Les butés en révolvers facilite le réglage.
- Plusieurs buté sont disponible pour facilité l'utilisation.

fraisage

- L'emplacement et l'angles des trois fraiseuses peut être réglé.
- La vitesse d'avancement réglable avec les pistons Hydropneumatique.



Sécurité

Les pictogrammes de sécurité

LC 2010 Draineuse d'écoulement d'eau

Caractéristiques de la machine	Dimension du profil usinable	Hauteur	140	mm
	Dimension du profil usinable	Largeur	150	mm
	Fraiseuse	Puissance du moteur	3 x 0,55	kW
	Fraiseuse	Vitesse de rotation	18000	tr/min
Spécifications techniques	Air	Pression	6-8	barre
	Air	Consommation totale d'air	24	p/t
	Alimentation	Tension	230	V
	Alimentation	Puissance	1,1	kW
	Poids	Net	136	kg
	Poids	Brut	163	kg
	Son	Niveau	96	dB
	Dimensions de la machine	Longueur	1043	mm
	Dimensions de la machine	Largeur	1169	mm
	Dimensions de la machine	Hauteur	1666	mm